

Mosogatás
40x40cm kosár, szimpla burkolatú
pohármosogató, üritő pumpa, vegyszer
adagoló, hideg vizes öblítés

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



402084 (EGWSGC)

Pohármosogatógép,
szimpla burkolat, üritő
pumpa, vegyszer adagoló,
hideg vizes öblítés, 1 ciklus,
30 kosár/óra, 230 V, 1 fázis

Rövid leírás

Termék szám

Pohármosogatógép. Kosár méret: 400 x 400mm. 1 mosogatási ciklus: 120 másodperc. A beépített túlnyomásos bojler garantálja a megfelelő öblítővíz hőmérsékletet és a nyomást. A mosogatási teljesítményt az erőteljes mosópumpa és a forgó mosókarok biztosítják. Hideg vizes öblítés a forró vizes öblítő ciklus után: higiénikus, hideg poharak, melyek azonnal használhatóak. Dupla burkolatú, ellensúlyozott ajtó. 304 rozsdamentes acél konstrukció: ajtó, keret, mosótank, mosó és öblítő karok. Üritő pumpa. Vegyszer és öblítőszer adagoló pumpa. Schuko csatlakozó.

Fő jellemzők

- Beépített túlnyomásos bojler, amely a bejövő vizet minimum 82°C-os öblítővízzé melegíti fel. Nincs szükség külső nyomásfokozó használatára.
- Forgó mosókarok, nagy teljesítményű mosópumpa, nagy kapacitású mosótank.
- Extra program a sörös és borospoharak hidegvizes öblítéséhez.
- Maximális kapacitás: 30 kosár/óra.
- 120 mp.-es ciklus.
- Egyszerűen kezelhető kezelői panel.
- Dupla burkolatú, ellensúlyozott ajtó rozsdamentes acélból, műanyag fogantyúval.
- Egy fázisú elektromos kábellel és Schuko csatlakozóval szállítva.
- A fő alkatrészek könnyen elérhetőek, szervizelésükhöz nem kell mozgatni a készüléket.

Konstrukció

- Robosztus, rozsdamentes acél konstrukció.
- Üritőpumpával felszerelt.
- Vegyszer adagoló a külső vegyszer forráshoz történő csatlakozáshoz.
- Öblítőszer adagolóval szállítva.
- 230 V-ot, 1 fázist igényel.
- Teljesen zárt hátsó rész.
- A belső alkatrészek (karok és szűrők) könnyen kivethetőek.

Szállított tartozékok


- | | |
|--|------------|
| • 1 Négyzet alakú kosár poharaknak, 400x400x150 mm | PNC 864470 |
| • 1 Betét 12 csészealjhoz, 290x290x75 mm | PNC 867048 |
| • 1 Négyzetes evőeszköztartó, 89x113x113 mm | PNC 867049 |

Opcionális tartozékok


- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Négyzetes kosár tányérokhoz, 400x400x110 mm | PNC 867039 | ☐ |
| • Kör alakú kosár poharakhoz, 400x180 mm | PNC 867047 | ☐ |
| • Döntött pohártartó betét, 400x400 mm | PNC 867069 | ☐ |

Jóváhagyás

Elülső

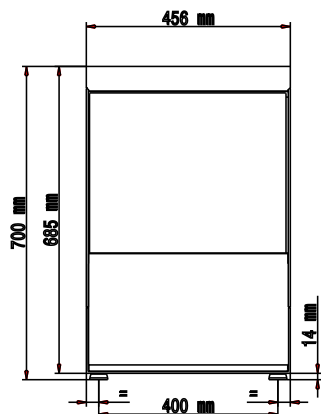


Oldal

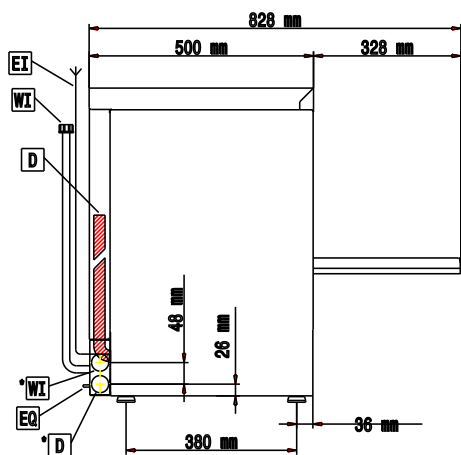

- CWII = Bejövő hidegvíz
 D = Leürítés
 EI = Elektromos csatlakozás
 EO = Elektromos kimenet
 WI = Víz bemenet
 XD = Vegyszer csatlakozás
 XR = Öblítőszer csatlakozás

Felső rész

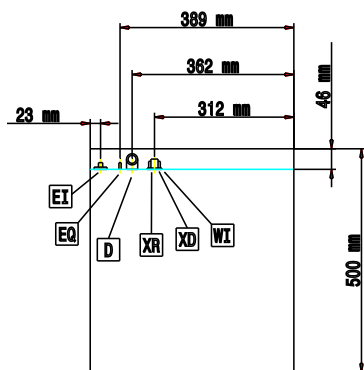

Elektromos

Tápfeszültség:	402084 (EGWSGC)	230 V/1N ph/50 Hz
Összes Watt:		2.7 kW
Bojler fűtőelemek:		
Tank fűtőelemek:		2 kW
Mosópumpa méret:		

Víz:

Nyomás:	2-5 bar
Tápvíz hőmérséklet:	10-65 °C
Leürítő cső méret:	18mm
Bojler kapacitás (L):	2.5
Bejövő víz cső méret:	3/4"
Mosogatási ciklus tank kapacitás (L):	16
Melegvizes öblítési ciklus vízfogyasztása (L):	2

Technikai információ:

Mosogatási ciklus hőmérséklet:	60 °C
Melegvizes öblítési ciklus hőmérséklete:	82 °C
Kosár/óra:	30
Ciklusok száma - mp.:	1 (120)
Kamra méretek - szélesség:	400 mm
Kamra méretek - mélység:	400 mm
Kamra méretek - magasság:	290 mm
Külső méretek, szélesség:	456 mm
Külső méretek, magasság:	700 mm
Külső méretek, mélység:	495 mm
Nettó súly:	35 kg
Szállítási súly:	40 kg
Szállítási magasság:	850 mm
Szállítási szélesség:	620 mm
Szállítási mélység:	590 mm
Szállítási térfogat:	0.31 m ³
Zajszint	61 dBA