



Electrolux

Moduláris főzőberendezések 700XP 4 égős tűzhely gázüzemű sütővel

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



Electrolux



371002 (E7GCGH4CG0)

4 égős (5,5kW) gázüzemű
tűzhely, gázsütővel (6kW)

Rövid leírás

Termék szám

Állítható magasságú (50mm) rozsdamentes acél lábakra telepíthető. Nagy hatékonyságú virágláng égőfejek lángszabályzóval és védőlemezzel ellátott őrlánggal. Lángérzékelő. Rozsdamentes acél sütőkamra 3 tepsiszinttel, GN2/1 méret. Bordázott alsó sütőlemez. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rm. acél panelek. Nagy teherbírású, öntöttvas edénytartó rácsok. Egy darabból préselt fedlap 1,5mm vastagságú rozsdamentes acélból. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

Jóváhagyás

Fő jellemzők

- Állítható magasságú (50mm) rozsdamentes acél lábakkal szállítva.
- Négy darab 5.5 kW-os nagy hatékonyságú "virág láng" égőfej. A láng felveszi a különböző edények méretét.
- A gázüzemű készülékeink földgázzal és LPG gázzal használhatóak. Az átalakító fűvőkák szállított tartozékok.
- Öntött vas nagy méretű edénytartó rács (opcióként rm. acél), hosszú tartóelemekkel, melynek köszönhetően a legnagyobb méretű edény és a legkisebb is használható.
- Az öntött vas edénytartó rácsok mosogatógépben tisztíthatóak.
- Lángszabályzós égőfejek.
- Lángérzékelővel ellátott égőfejek.
- Védett őrláng.
- Alul gázüzemű sütő rozsdamentes acél égőfejekkel. Rozsdamentes acél sütőkamra 3 tepszi szinttel. GN 2/1 méret. Bordázott, zománcozott acél alsó lemez.
- A sütő termosztátja 110°C és 270°C között állítható.
- Dupla burkolatú ajtó préselt belső panellel a jó hőszigetelés érdekében.
- IPX 4 vízvédelmi szint.

Konstruktó

- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.

Szállított tartozékok

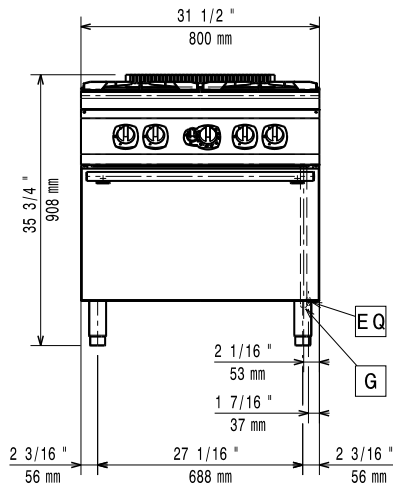
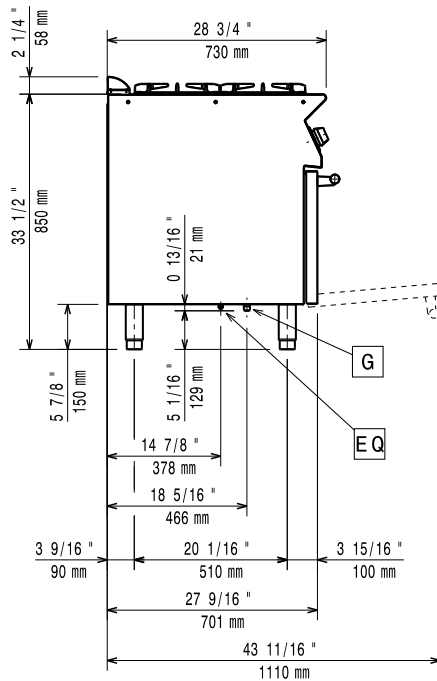
- | | |
|--------------------------------------|------------|
| • 1 GN2/1 króm rács statikus sütőhöz | PNC 164250 |
|--------------------------------------|------------|

Opcionális tartozékok

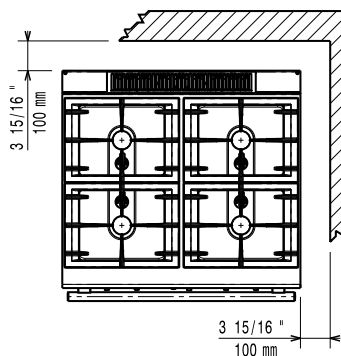
- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • GN2/1 króm rács statikus sütőhöz | PNC 164250 | <input type="checkbox"/> |
| • Tömítő egységcsomag illesztésekhez | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> |
| • Égéstermék visszaáramlás gátló, 150 mm átmérőjű | PNC 206132 | <input type="checkbox"/> |
| • Illesztőgyűrű füstgáz lecsapatóhoz, 150 mm átmérőjű | PNC 206133 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 kerék, 2 forgó, fékkel (700/900XP) | PNC 206135 | <input type="checkbox"/> |
| • Karimás láb kit | PNC 206136 | <input type="checkbox"/> |

Moduláris főzőberendezések
700XP 4 égős tűzhely gázüzemű sütővel

- | | | | |
|--|--|---|--|
| • Elülső védőszalag beton installációhoz, 800 mm | PNC 206148 <input type="checkbox"/> | • Hátsó panel - 1200mm (700/900XP) | PNC 206376 <input type="checkbox"/> |
| • Elülső védőszalag beton installációhoz, 1000 mm | PNC 206150 <input type="checkbox"/> | • Városi gáz fűvókák (G150) a 700-as sorozat gázüzemű modelljeihez | PNC 206387 <input type="checkbox"/> |
| • Elülső védőszalag beton installációhoz, 1200 mm | PNC 206151 <input type="checkbox"/> | • 2 oldalpanel szabadonálló készülékekhez | PNC 216000 <input type="checkbox"/> |
| • Elülső védőszalag beton installációhoz, 1600 mm | PNC 206152 <input type="checkbox"/> | • Elülső fogantyú, 800 mm | PNC 216047 <input type="checkbox"/> |
| • Elülső védőszalag, 800 mm (hűtött/ fagyasztott pulthoz nem) | PNC 206176 <input type="checkbox"/> | • Elülső fogantyú, 1200 mm | PNC 216049 <input type="checkbox"/> |
| • Elülső védőszalag, 1000 mm (hűtött/ fagyasztott pulthoz nem) | PNC 206177 <input type="checkbox"/> | • Elülső fogantyú, 1600 mm | PNC 216050 <input type="checkbox"/> |
| • Elülső védőszalag, 1200 mm (hűtött/ fagyasztott pulthoz nem) | PNC 206178 <input type="checkbox"/> | • Széles fogantyú - adagoló, 800mm | PNC 216186 <input type="checkbox"/> |
| • Elülső védőszalag, 1600 mm (hűtött/ fagyasztott pulthoz nem) | PNC 206179 <input type="checkbox"/> | • Sima sütőlap feltét 2 db nyílt gázégőre | PNC 921684 <input type="checkbox"/> |
| • 4 láb kit betonra telepítéshez (kivétel: 900-as szabadonálló grillhez) | PNC 206210 <input type="checkbox"/> | • Bordázott sütőlap feltét 2 db nyílt gázégőre | PNC 921685 <input type="checkbox"/> |
| • Füstgáz lecsapató 1 modulhoz, d= 150 mm | PNC 206246 <input type="checkbox"/> | • Nyomásszabályzó gázüzemű készülékekhez | PNC 927225 <input type="checkbox"/> |
| • Védőszalag pár | PNC 206249 <input type="checkbox"/> | | |
| • Sima sütőlap feltét 1 db nyílt gázégőre | PNC 206260 <input type="checkbox"/> | | |
| • Bordázott sütőlap feltét 1 db nyílt gázégőre | PNC 206261 <input type="checkbox"/> | | |
| • Egy égős zárt főzőlap. Minden gázégőre helyezhető. | PNC 206264 <input type="checkbox"/> | | |
| • Védőszalag pár beton lábazathoz | PNC 206265 <input type="checkbox"/> | | |
| • Vízvételi hely lengőkaros kifolyóval (a vízoszlop hosszabbító nem alap tartozék) | PNC 206289 <input type="checkbox"/> | | |
| • Vízoszlop hosszabbítás, 700-as sorozathoz | PNC 206291 <input type="checkbox"/> | | |
| • Rozsdamentes acél rács dupla égőfejhez | PNC 206297 <input type="checkbox"/> | | |
| • Kémény felhajtás, 800mm | PNC 206304 <input type="checkbox"/> | | |
| • Jobb és bal oldali fogantyú, Marine | PNC 206307 <input type="checkbox"/> | | |
| • Hátsó fogantyú, 800mm, Marine | PNC 206308 <input type="checkbox"/> | | |
| • Wok edény tartó nyitott égőhöz (700/900XP) | PNC 206363 <input type="checkbox"/> | | |
| • Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 800mm (700/900XP) | PNC 206367 <input type="checkbox"/> | | |
| • Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1200mm (700/900XP) | PNC 206368 <input type="checkbox"/> | | |
| • Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1600mm (700/900XP) | PNC 206369 <input type="checkbox"/> | | |
| • Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 2000mm (700/900XP) | PNC 206370 <input type="checkbox"/> | | |
| • Hátsó panel - 800mm (700/900XP) | PNC 206374 <input type="checkbox"/> | | |
| • Hátsó panel - 1000mm (700/900XP) | PNC 206375 <input type="checkbox"/> | | |

Elülső

Oldal


G = Gázcsatlakozás

Felső rész


Gáz

Gázteljesítmény:

371002 (E7GCGH4CG0) 95452 Btu/óra (28 kW)

Standard gáz típus:

Földgáz

Opcionális gáztípus:

LPG; Városi gáz

Gáz bemenet:

1/2"

Technikai információ:

Elülső égőfejek teljesítménye: 5.5 - 5.5 kW

Hátsó égőfejek teljesítménye: 5.5 - 5.5 kW

Hátsó égőfejek méretei - mm Ø 60 Ø 60

Elülső égőfejek méretei - mm Ø 60 Ø 60

Sütő működési hőmérséklete: 110 °C MIN; 270 °C MAX

Sütőtér méretei (szélesség): 540 mm

Sütőtér méretei (magasság): 300 mm

Sütőtér méretei (mélység): 650 mm

Nettó súly: 85 kg

Szállítási súly: 100 kg

Szállítási magasság: 1080 mm

Szállítási szélesség: 820 mm

Szállítási mélység: 860 mm

Szállítási térfogat: 0.76 m³

Ha a készülék hőmérsékletre érzékeny fal vagy bútor mellé kerül, akkor egy kb. 150 mm-es biztonsági rést kell hagyni a kettő között, vagy valamilyen hőszigetelő anyagot kell alkalmazni.