



Electrolux

Moduláris főzőberendezések 700XP 4 főzőlapos elektromos tűzhely elektromos sütővel

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



371016 (E7ECEH4RE0)

700XP 4 főzőlapos
elektromos tűzhely 2.6kW,
elektromos sütővel - 400V

371128 (E7ECEH4REN)

700XP 4 főzőlapos
elektromos tűzhely 2.6kW,
elektromos sütővel - 230V

Rövid leírás

Termék szám

Állítható magasságú (50mm) rozsdamentes acél lábakra telepíthető. Négy db 2,6 kW-os öntöttvas főzőlap. Rozsdamentes acél sütőkamra 3 tepsiszinttel, GN 2/1 méret. Bordázott alsó sütőlemez. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rozsdamentes acél panelek. Egy darabból préselt fedlap 1,5mm vastagságú rm. acélból. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

Jóváhagyás

Fő jellemzők

- A négy darab 2.6kW-os öntött vas főzőlap hermetikusan illeszkedik az egy darabból álló felső lapba.
- Alul elektromos sütő, vastag ajtóval a jó hőszigetelés érdekében.
- Az elektromos sütőben külön termosztát van a felső és alsó fűtőelemekhez.
- Rozsdamentes acél sütőkamra, 3 tepszi szinttel. GN 2/1 méret.
- Bordázott, zománcozott acél sütőalj lemez.
- A sütő termosztátja 140°C és 300°C között állítható.
- Vízálló kezelői gombok.
- IPX 4 vízvédelmi szint.

Konstrukció

- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.

Szállított tartozékok

- 1 GN2/1 króm rács statikus sütőhöz PNC 164250

Opcionális tartozékok

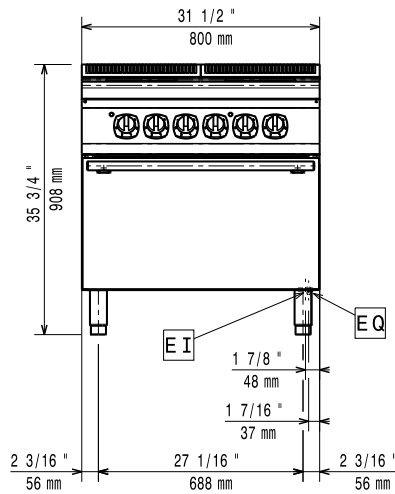
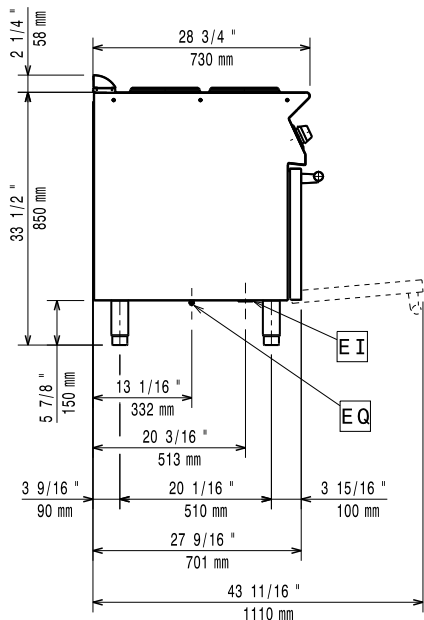
- GN2/1 króm rács statikus sütőhöz PNC 164250
- Tömítő egységcsomag illesztésekhez PNC 206086
- 4 kerék, 2 forgó, fékkel (700/900XP) PNC 206135
- Karimás láb kit PNC 206136
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 800 mm PNC 206148
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 1000 mm PNC 206150
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 1200 mm PNC 206151
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 1600 mm PNC 206152
- Elülső védőszalag, 800 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206176
- Elülső védőszalag, 1000 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206177
- Elülső védőszalag, 1200 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206178
- Elülső védőszalag, 1600 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206179



Electrolux


700XP 4 főzőlapos elektromos tűzhely elektromos sütővel
Moduláris főzőberendezések

- 4 láb kit betonra telepítéshez (kivétel: 900-as szabadonálló grillhez) PNC 206210
- Védőszalag pár PNC 206249
- Védőszalag pár beton lábazathoz PNC 206265
- Vízvételi hely lengőkaros kifolyóval (a vízoszlop hosszabbító nem alap tartozék) PNC 206289
- Vízoszlop hosszabbítás, 700-as sorozathoz PNC 206291
- Kémény felhajtás, 800mm PNC 206304
- Jobb és bal oldali fogantyú, Marine PNC 206307
- Hátsó fogantyú, 800mm, Marine PNC 206308
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 800mm (700/900XP) PNC 206367
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1200mm (700/900XP) PNC 206368
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1600mm (700/900XP) PNC 206369
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 2000mm (700/900XP) PNC 206370
- Hátsó panel - 800mm (700/900XP) PNC 206374
- Hátsó panel - 1000mm (700/900XP) PNC 206375
- Hátsó panel - 1200mm (700/900XP) PNC 206376
- Kémény rácsháló, 400mm (700XP/900) PNC 206400
- 2 oldalpanel szabadonálló készülékekhez PNC 216000
- Elülső fogantyú, 800 mm PNC 216047
- Elülső fogantyú, 1200 mm PNC 216049
- Elülső fogantyú, 1600 mm PNC 216050
- Széles fogantyú - adagoló, 800mm PNC 216186

Elülső

Oldal


EI = Elektromos
csatlakozás

EQ = Ekvipotenciális csavar

Felső rész


Elektromos

Tápfeszültség:

371016 (E7ECEH4RE0)

380-400 V/3 ph/50/60 Hz

371128 (E7ECEH4REN)

230 V/3 ph/50/60 Hz

Összes Watt:

16.4 kW

Technikai információ:

Elülső főzőlapok

teljesítménye: 2.6 - 2.6 kW

Hátsó főzőlapok

teljesítménye: 2.6 - 2.6 kW

Elülső főzőlapok méretei:

Ø 230 Ø 230

Hátsó főzőlapok méretei:

Ø 230 Ø 230

Sütő működési hőmérséklete: 140 °C MIN; 300 °C MAX

Sütőtér méretei (szélesség): 540 mm

Sütőtér méretei (magasság): 300 mm

Sütőtér méretei (mélység): 650 mm

Nettó súly:

371016 (E7ECEH4RE0)

80.75 kg

371128 (E7ECEH4REN)

80 kg

Szállítási súly:

95 kg

Szállítási magasság:

371016 (E7ECEH4RE0)

1090 mm

371128 (E7ECEH4REN)

1140 mm

Szállítási szélesség:

820 mm

Szállítási mélység:

860 mm

Szállítási térfogat:

371016 (E7ECEH4RE0)

0.77 m³

371128 (E7ECEH4REN)

0.8 m³

Ha a készülék hőmérsékletre érzékeny bútor vagy fal mellé kerül, akkor egy kb. 150 mm-es biztonsági rést kell hagyni a kettő között, vagy valamilyen hőszigetelő anyagot kell alkalmazni.