

Mosogatás Kicsi (S), dupla burkolatú pohármosogatógép, ürítő pumpa, vegyszer adagoló, 1 ciklus

TERMÉK # _____
MODELL # _____
NÉV # _____
SIS # _____
AIA # _____



402116 (EGWSIG)

Pohármosogatógép,
szigetelt, ürítőpumpa,
vegyszer adagoló, 1 ciklus,
30 kosár/óra,

Rövid leírás

Termék szám

Kosár méret: 400 x 400mm. Ajtónyílás magasság: 290 mm. 1 mosogatási ciklus: 120 másodperc. A túlnyomásos bojler garantálja a megfelelő öblítővíz hőmérsékletet és a nyomást. A mosogatási teljesítményt az erőteljes mosópumpa és a forgó, alsó és felső mosókarok biztosítják. Dupla burkolatú, ellensúlyozott ajtó. Dupla burkolatú mosókamra. 304 rozsdamentes acél konstrukció: ajtó, keret, mosótank, mosó és öblítő karok. Ürítőpumpa. Mosó- és öblítőszer adagoló. Schuko csatlakozó.

Jóváhagyás

Fő jellemzők

- Beépített túlnyomásos bojler, amely a bejövő vizet minimum 82°C-os öblítővízzé melegíti fel. Nincs szükség külső nyomásfokozó használatára.
- Forgó alsó és felső mosókarok, nagy teljesítményű mosópumpa, nagy kapacitású mosótank.
- Maximális kapacitás: 30 kosár/óra.
- 120 mp.-es ciklus.
- Egyszerűen kezelhető kezelői panel.
- Dupla burkolatú, ellensúlyozott ajtó, rozsdamentes acél fogantyúval.
- Mélyhúzott, préselt mosótank, lekerekített sarkokkal, mely a lefolyó nyílás felé lejt, így megakadályozva, hogy a szennyeződés lerakódjon és pár percen belül le lehessen üríteni. A préselt, hegesztés nélküli mosótank garantálja a szivárgásmentes megoldást.
- Egy fázisú elektromos kábellel és Schuko csatlakozóval szállítva.
- A fő alkatrészek könnyen elérhetőek, szervizelésükhöz nem kell mozgatni a készüléket.

Konstrukció

- Kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült, tartós, dupla burkolatú konstrukció. Alacsony zajszint.
- Ürítőpumpával felszerelt.
- Vegyszer adagoló a külső vegyszer forráshoz történő csatlakozáshoz.
- Öblítőszer adagolóval szállítva.
- 230 V-ot, 1 fázist igényel.
- Teljesen zárt hátsó rész.
- A belső alkatrészek (karok és szűrők) könnyen kivehetőek.


Szállított tartozékok

- 1 Négyzet alakú kosár poharaknak, 400x400x150 mm PNC 864470

Opcionális tartozékok

- Rozsdamentes acél tankszűrő pohármosogatógéphez PNC 864003
- Szűrő ásványi sók részleges kiszűrésére PNC 864017
- Teljes/részleges vízkeménység mérő egységcsomag PNC 864050
- Nyomásfokozó öblítőpumpa egységcsomag szimpla tankos túlnyomásos mosogatógéphez PNC 864051
- Sárga evőeszköztartó PNC 864242
- Szűrő ásványi sók teljes kiszűrésére PNC 864367

- Nyomáscsökkentő szimpla tankos mosogatógéphez PNC 864461
- 4db-os sárga evőeszköztartó készlet PNC 865574
- Lezáró rács (500x500mm-es kosárhoz) PNC 867016
- Kosár poharakhoz (395x395x115mm) PNC 867033
- Kosár 16 db 190 mm átmérőjű tányérhoz vagy 8 db 240 mm átmérőjű tányérhoz PNC 867052
- Kosár poharakhoz, 395x395x100 mm PNC 867053
- Kosár poharakhoz (395x395x200 mm) PNC 867054
- Kosár poharakhoz, csészealjhoz és evőeszközhöz PNC 867055
- Kosár 16 db pohárhoz (395x395x200 mm), döntött alj PNC 867056
- Kör alakú kosár négyzet alakú kerettel PNC 867057
- Betét pezsgőspohárhoz PNC 867058
- Betét 14 csészealjhoz PNC 867060
- Döntött betét csészéknek PNC 867061
- Betét 7 tányérhoz, átm=240 mm PNC 867062

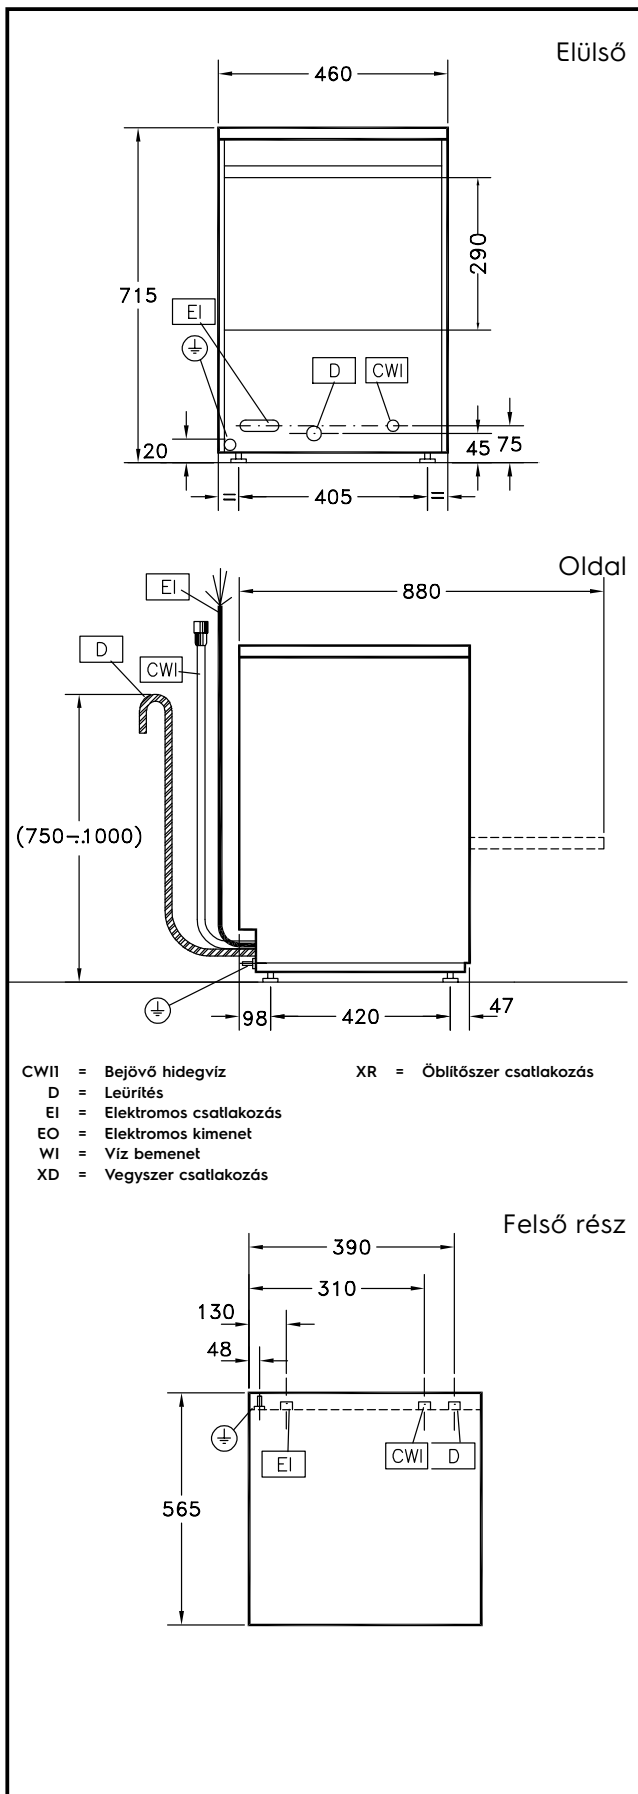

Elektromos

Tápfeszültség:	230 V/1N ph/50 Hz
402116 (EGWSIG)	
Összes Watt:	2.3 kW
Bojler fűtőelemek:	
Tank fűtőelemek:	0.8 kW
Mosópumpa méret:	

Víz:

Nyomás:	1.8-3 bar
Tápvíz hőmérséklet:	10 °C
Leürítő cső méret:	27mm
Bojler kapacitás (L):	5
Bejövő víz cső méret:	G 3/4"
Mosogatási ciklus tank kapacitás (L):	6
Melegvizes öblítési ciklus vízfogyasztása (L):	2.3

Technikai információ:

Mosogatási ciklus hőmérséklet:	55-65 °C
Melegvizes öblítési ciklus hőmérséklete:	80-90 °C
Ciklusok száma - mp.:	1 (120)
Kamra méretek - szélesség:	400 mm
Kamra méretek - mélység:	400 mm
Kamra méretek - magasság:	290 mm
Külső méretek, szélesség:	460 mm
Külső méretek, magasság:	715 mm
Külső méretek, mélység:	565 mm
Nettó súly:	37 kg
Szállítási súly:	41 kg
Szállítási magasság:	880 mm
Szállítási szélesség:	650 mm
Szállítási mélység:	530 mm
Szállítási térfogat:	0.3 m ³
Zajszint	67.5 dBA