



Electrolux

Moduláris főzőberendezések 700XP 1 medencés szabadonálló gázüzemű fritőz, 15 liter

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



371070 (E7FRGD1GF0)

700XP 1 medencés
szabadonálló gázüzemű
fritőz, 15 L - LPG/földgáz

Rövid leírás

Termék szám

Állítható magasságú, rozsdamentes acél lábakra telepíthető. Két darab nagy hatékonyságú, 7kW-os rozsdamentes acél égőfej. Használható földgázzal vagy LPG gázzal. Mélyhúzott "V" alakú medence. Az olaj leeresztése egy csapon keresztül történik, egy a medence alatt lévő edénybe. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek. Az egy darabból álló fedlap 1,5mm vastagságú rozsdamentes acélból készült. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

Jóváhagyás

Fő jellemzők

- 50 mm-es rozsdamentes, állítható magasságú lábak.
- Mélyhúzott V alakú medence.
- Két darab nagy hatékonyságú rozsdamentes acél, 7 kW-os égőfejek lángérzékelővel, a medence külső falához rögzítve.
- Az olaj hőmérsékletének termosztatikus szabályzása, max. 185°C.
- Lángérzékelő minden egyes égőfejnél.
- Túlfűtés elleni védelem minden készüléknél.
- Az olaj leeresztése egy csapon keresztül, a medence alatt lévő edénybe történik.
- Minden fő alkatrész előlről elérhető, így egyszerű a karbantartás.
- Piezo gyújtás.
- A gázüzemű készülékeink földgázzal és LPG gázzal használhatóak. Az átalakító fűvőkák szállított tartozékok.
- IPX 4 vízvédelmi szint.

Konstrukció

- Lekerekített sarkok a medencében, ezáltal könnyű a tisztítás.
- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.

Szállított tartozékok

- 1 Ajtó nyitott tárolószekrényhez PNC 206350
- 1 Egész méretű kosár 14 és 15 literes szabadonálló fritőhöz PNC 921691

Opcionális tartozékok

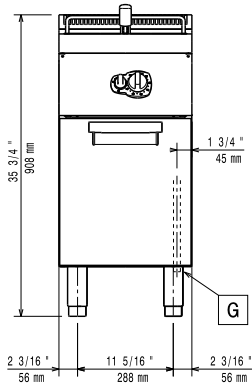
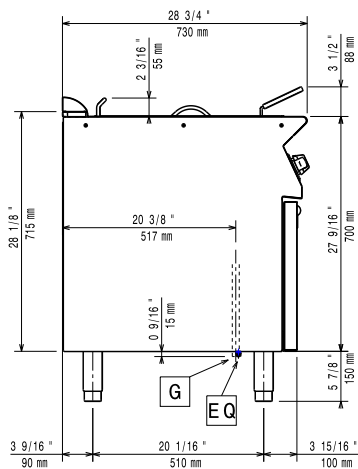
- Tömítő egységcsomag illesztésekhez PNC 206086
- Égéstermék visszaáramlás gátló, 120 mm átmérőjű PNC 206126
- Illesztőgyűrű füstgáz lecsapatóhoz, 120 mm átmérőjű PNC 206127
- Karimás láb kit PNC 206136
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 400 mm PNC 206147
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 800 mm PNC 206148
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 1000 mm PNC 206150



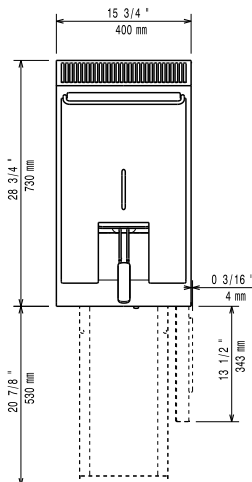
Electrolux

Moduláris főzőberendezések
700XP 1 medencés szabadonálló gázüzemű fritőz, 15 liter

- Elülső védőszalag beton installációhoz, 1200 mm PNC 206151
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 1600 mm PNC 206152
- Elülső védőszalag, 400 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206175
- Elülső védőszalag, 800 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206176
- Elülső védőszalag, 1000 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206177
- Elülső védőszalag, 1200 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206178
- Elülső védőszalag, 1600 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206179
- 4 láb kit betonra telepítéshez (kivétel: 900-as szabadonálló grillhez) PNC 206210
- Durva szűrő 15 literes olajsütőhöz PNC 206235
- Védőszalag pár PNC 206249
- Védőszalag pár beton lábazathoz PNC 206265
- Olaj leürítő cső 15 literes szabadonálló olajsütőhöz PNC 206301
- Kémény felhajtás, 400mm PNC 206303
- Jobb és bal oldali fogantyú, Marine PNC 206307
- Hátsó fogantyú, 800mm, Marine PNC 206308
- Füstgáz lecsapató 1/2 modulhoz, d= 120 mm PNC 206310
- Ajtó nyitott tárolószekrényhez PNC 206350
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 400mm (700/900XP) PNC 206366
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 800mm (700/900XP) PNC 206367
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1200mm (700/900XP) PNC 206368
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1600mm (700/900XP) PNC 206369
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 2000mm (700/900XP) PNC 206370
- Hátsó panel - 600mm (700/900XP) PNC 206373
- Hátsó panel - 800mm (700/900XP) PNC 206374
- Hátsó panel - 1000mm (700/900XP) PNC 206375
- Hátsó panel - 1200mm (700/900XP) PNC 206376
- Kémény rácsháló, 400mm (700XP/900) PNC 206400
- Tartó elem lábhoz/kerékhez (600mm) PNC 206431
- 2 oldalpanel szabadonálló készülékekhez PNC 216000
- Egész méretű kosár 14 és 15 literes szabadonálló fritőhöz PNC 921691
- 2 fél méretű kosár 14 és 15 literes olajsütőhöz PNC 921692
- Szűrő olajgyűjtő medencébe, 7, 14 és 15 literes szabadonálló olajsütőhöz PNC 921693
- Eltömődést gátló rúd 15 literes olajsütő leeresztő csövéhez PNC 921695
- Deflektor 15 literes olajsütőhöz PNC 921696
- Nyomásszabályzó gázüzemű készülékekhez PNC 927225

Elülső

Oldal


EQ = Ekvipotenciális csavar
G = Gázcsatlakozás

Felső rész

Gáz

Gázteljesítmény:	371070 (E7FRGD1GF0)	47726 Btu/óra (14 kW)
Standard gáz típus:		Földgáz
Opcionális gáztípus:		LPG;Földgáz
Gáz bemenet:		1/2"

Technikai információ:

Hasznos medence méretek (szélesség):	240 mm
Hasznos medence méretek (magasság):	505 mm
Hasznos medence méretek (mélység):	380 mm
Medence kapacitás:	13 lt MIN; 15 lt MAX
Teromsztát skála:	105 °C MIN; 185 °C MAX
Nettó súly:	49,3 kg
Szállítási súly:	58 kg
Szállítási magasság:	1140 mm
Szállítási szélesség:	460 mm
Szállítási mélység:	820 mm
Szállítási térfogat:	0,43 m ³

Ha a készülék hőmérsékletre érzékeny fal vagy bútor mellé kerül, akkor egy kb. 150 mm-es biztonsági rést kell hagyni a kettő között, vagy valamilyen hőszigetelő anyagot kell alkalmazni.