



# Electrolux

## Moduláris főzőberendezések 700XP 6 égős asztali gáztűzhely

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



Electrolux

Moduláris főzőberendezések  
700XP 6 égős asztali gáztűzhely



371004 (E7GCGL6C00)

6 égős (5,5kW) gázüzemű  
asztali tűzhely

### Rövid leírás

#### Termék szám

Nyitott tárolószekrényre, hídrendszerbe vagy konzolos kivitelbe telepíthető. Nagy hatékonyságú virágláng égőfejek lángszabályzóval és védőlemezzel ellátott őrlánggal. Lángérzékelő. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott rm. acél külső panelek. Nagy teherbírású, öntöttvas edénytartó rácsok. Egy darabból préselt fedlap 1,5mm vastagságú rozsdamentes acélból. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

#### Jóváhagyás

### Fő jellemzők

- Nyitott alsó tárolószekrényre, hídrendszerbe vagy konzolos rendszerbe telepíthető.
- Hat darab 5.5 kW-os, nagy hatékonyságú "virág láng" égőfej. A láng felveszi a különböző edények méretét.
- A gázüzemű készülékeink földgázzal és LPG gázzal használhatóak. Az átalakító fűvókák szállított tartozékok.
- Öntött vas nagy méretű edénytartó rács (opcióként rm. acél), hosszú tartóelemekkel, melynek köszönhetően a legnagyobb méretű edény és a legkisebb is használható.
- Az öntött vas edénytartó rácsok mosogatógépben tisztíthatóak.
- Lángszabályzós égőfejek.
- Lángérzékelővel ellátott égőfejek.
- Védett őrláng.
- IPX 4 vízvédelmi szint.


### Konstrukció

- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.

### Opcionális tartozékok

- Tömítő egységcsomag illesztésekhez PNC 206086
- Tartóelem hídba szereléshez, 1200 mm PNC 206139
- Tartóelem hídba szereléshez, 1400 mm PNC 206140
- Tartóelem hídba szereléshez, 1600 mm PNC 206141
- Sima sütőlap feltét 1 db nyílt gázégőre PNC 206260
- Bordázott sütőlap feltét 1 db nyílt gázégőre PNC 206261
- Egy égős zárt főzőlap. Minden gázégőre helyezhető. PNC 206264
- Vízvételi hely lengőkaros kifolyóval (a vízoszlop hosszabbító nem alap tartozék) PNC 206289
- Vízoszlop hosszabbítás, 700-as sorozathoz PNC 206291
- Rozsdamentes acél rács dupla égőfejhez PNC 206297
- Kémény felhajtás, 1200mm PNC 206306

- Jobb és bal oldali fogantyú, Marine  PNC 206307
- Wok edény tartó nyitott égőhöz (700/900XP)  PNC 206363
- Városi gáz fűvókák (G150) a 700-as sorozat gázüzemű modelljeihez  PNC 206387
- Elülső fogantyú, 1200 mm  PNC 216049
- Elülső fogantyú, 1600 mm  PNC 216050
- 2 oldalpanel asztali készülékekhez  PNC 216277
- Sima sütőlap feltét 2 db nyílt gázégőre  PNC 921684
- Bordázott sütőlap feltét 2 db nyílt gázégőre  PNC 921685
- Nyomásszabályzó gázüzemű készülékekhez  PNC 927225

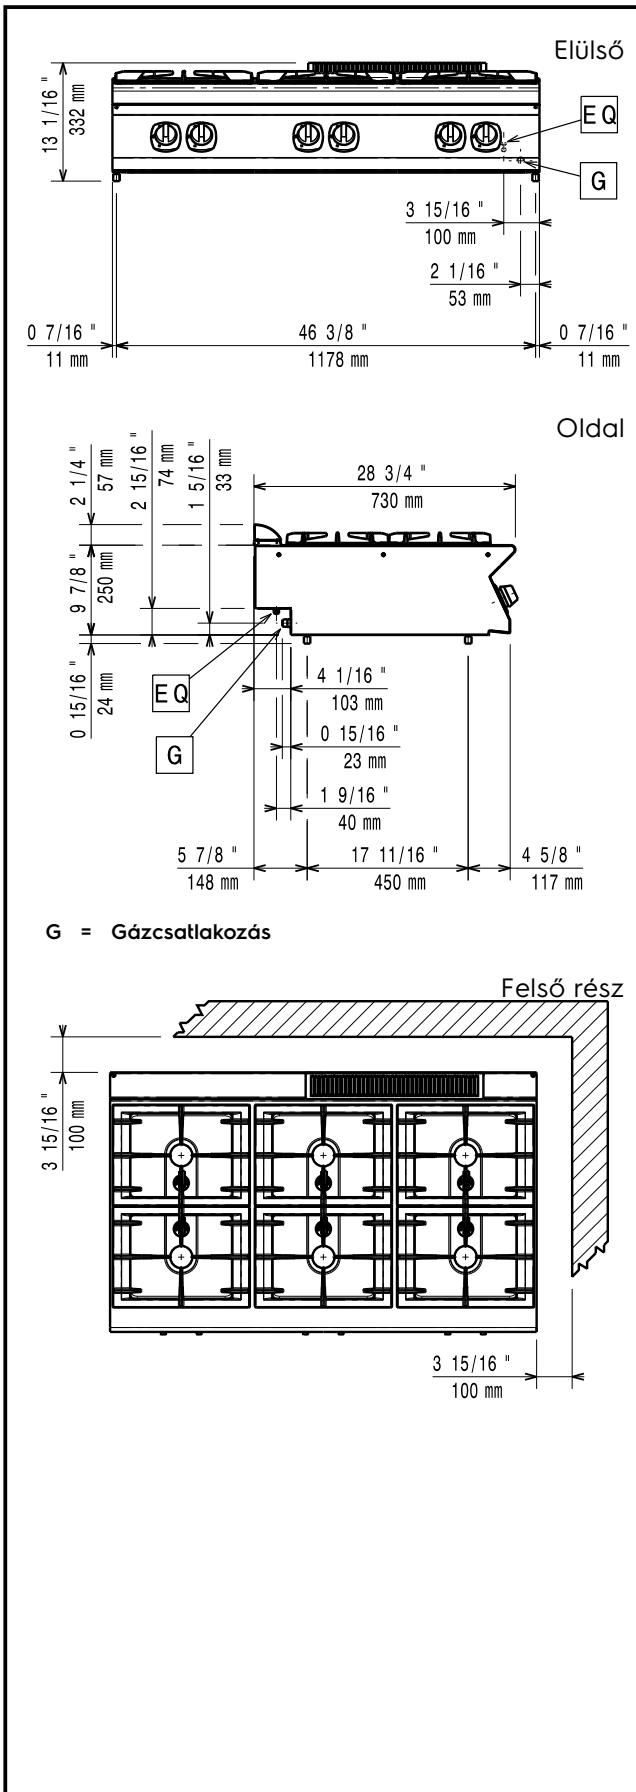

### Gáz

<b>Gázteljesítmény:</b>	<b>371004 (E7GCGL6C00)</b>	112497 Btu/óra (33 kW)
<b>Standard gáz típus:</b>		Földgáz
<b>Opcionális gáztípus:</b>		LPG;Városi gáz
<b>Gáz bemenet:</b>		1/2"

### Technikai információ:

<b>Elülső égőfejek teljesítménye:</b>	5.5 - 5.5 kW
<b>Hátsó égőfejek teljesítménye:</b>	5.5 - 5.5 kW
<b>Középső égőfejek teljesítménye:</b>	5.5 - 0/5.5 - 0 kW
<b>Hátsó égőfejek méretei - mm</b>	Ø 60 Ø 60
<b>Elülső égőfejek méretei - mm</b>	Ø 60 Ø 60
<b>Középső égőfejek méretei - mm</b>	Ø 60 Ø 60
<b>Nettó súly:</b>	53.55 kg
<b>Szállítási súly:</b>	63 kg
<b>Szállítási magasság:</b>	540 mm
<b>Szállítási szélesség:</b>	820 mm
<b>Szállítási mélység:</b>	1300 mm
<b>Szállítási térfogat:</b>	0.58 m <sup>3</sup>

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.