



# Electrolux

## Moduláris főzőberendezések 700XP 1 medencés elektromos asztali fritőz, 12 liter

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



371079 (E7FREDIE00)

12 literes elektromos asztali olajsütő 1 db medencével és 1 db kosárral, belső fűtőelemek

371142 (E7FREDIE0N)

12 literes elektromos asztali olajsütő 1 medencével és 1 kosárral, belső fűtőelemek

### Rövid leírás

#### Termék szám

Nyitott tárolószekrényre, hídrendszerbe vagy konzolos kivitelbe telepíthető. Nagy hatékonyságú, billenthető, incoloy borítású fűtőelemek (8,7kW) a medence belsejében. Mélyhúzott medence. Az olaj leeresztése a készülék elején lévő csapon keresztül történik. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek. Az egy darabból préselt fedlap 1,5mm vastagságú rozsdamentes acélból készült. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

### Fő jellemzők

- Nyitott alsó tárolószekrényre, hídrendszerbe vagy konzolos rendszerbe telepíthető.
- Az olaj hőmérsékletének termostatikus szabályozása, max. 185°C.
- Túlfűtés elleni védelem minden készüléknél.
- Az olaj leeresztése a medence elején található csapon keresztül történik.
- Minden fő alkatrész előlről elérhető, így egyszerű a karbantartás.
- IPX 4 vízvédelmi szint.
- A medence belsejében lévő incoloy borítású fűtőelemek felemelhetőek az egyszerű tisztítás érdekében.

### Konstrukció

- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.
- Lekerekített sarkok a medencében, ezáltal könnyű a tisztítás.

### Szállított tartozékok

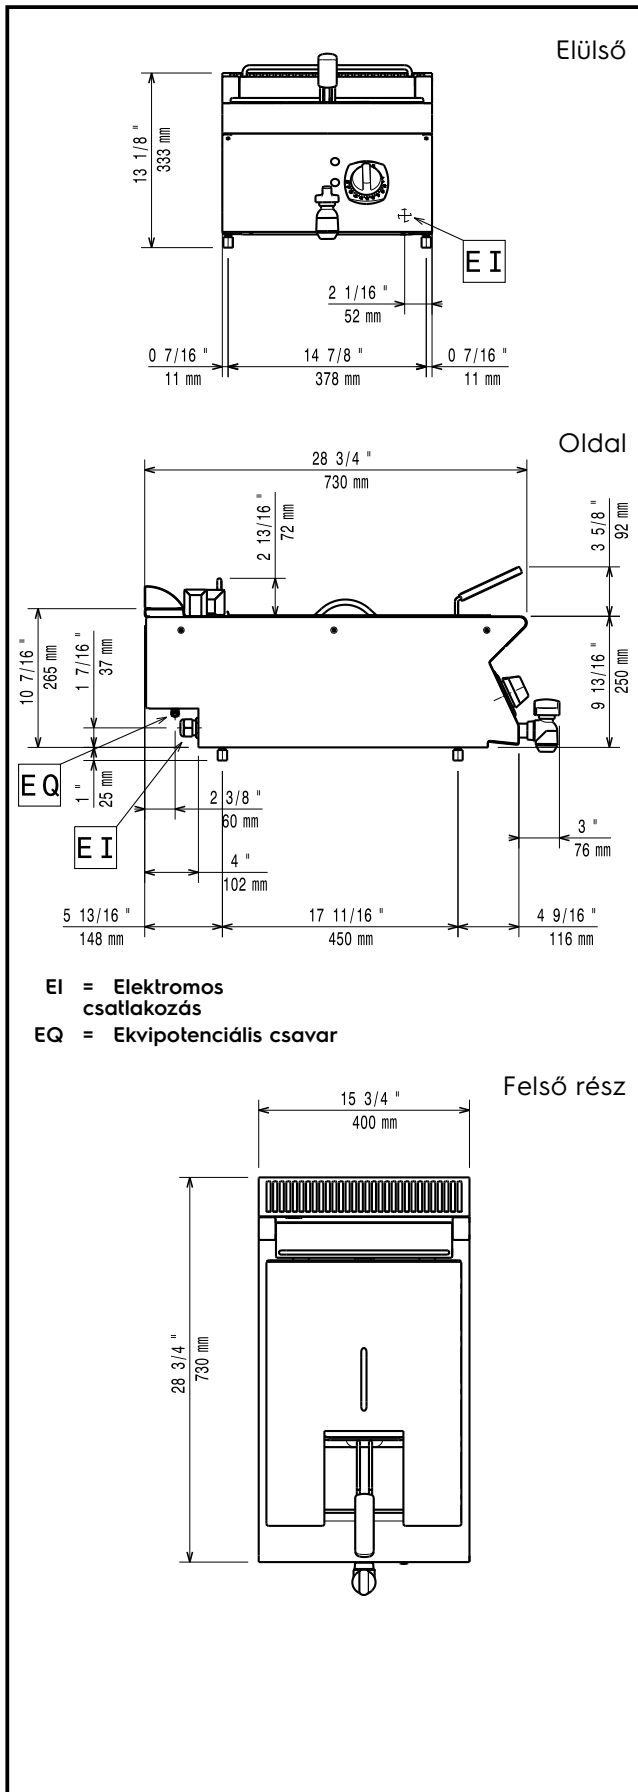
- 1 Kosár 12 literes elektromos asztali olajsütőhöz PNC 921629

### Opcionális tartozékok

- Tömítő egységcsomag illesztésekhez PNC 206086
- Tartóelem hídba szereléshez, 800 mm PNC 206137
- Tartóelem hídba szereléshez, 1000 mm PNC 206138
- Tartóelem hídba szereléshez, 1200 mm PNC 206139
- Tartóelem hídba szereléshez, 1400 mm PNC 206140
- Tartóelem hídba szereléshez, 1600 mm PNC 206141
- Tartóelem hídba szereléshez, 400 mm PNC 206154
- Kémény felhajtás, 400mm PNC 206303
- Jobb és bal oldali fogantyú, Marine PNC 206307
- Hátsó fogantyú, 800mm, Marine PNC 206308
- Kémény rácsháló, 400mm (700XP/900) PNC 206400

### Jóváhagyás

- 2 oldalpanel asztali készülékekhez  PNC 216277
- Kosár 12 literes elektromos asztali  PNC 921629  
olajsütőhöz


**Elektromos**
**Tápfeszültség:**
**371079 (E7FRED1E00)**

380-400 V/3N ph/50/60 Hz

**371142 (E7FRED1E0N)**

230 V/3 ph/50/60 Hz

**Összes Watt:**

8.7 kW

**Technikai információ:**
**Hasznos medence méretek (szélesség):**

240 mm

**Hasznos medence méretek (magasság):**

235 mm

**Hasznos medence méretek (mélység):**

420 mm

**Medence kapacitás:**

10 lt MIN; 12 lt MAX

**Teromsztát skála:**

105 °C MIN; 185 °C MAX

**Nettó súly:**

25 kg

**Szállítási súly:**

32 kg

**Szállítási magasság:**

540 mm

**Szállítási szélesség:**

460 mm

**Szállítási mélység:**

820 mm

**Szállítási térfogat:**

 0.2 m<sup>3</sup>

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.